

MORDAZAS DE PRENSA RÁPIDA Y TENSORES

MORDAZAS DE PRENSA RAPIDA

LAS MORDAZAS, son elementos que se usan generalmente en los encofrados verticales y funcionan en conjunto con los tirantes (ties) o varillas tensoras (corrugadas o lisas) cuya función es fijar y sujetar los moldes entre si y a su vez transmitir la carga que genera la presión del concreto fresco a los Rieles Metálicos multiuso (Walers).

Son muy fuertes y versátiles, pueden ser utilizados tanto en encofrados de madera, Sistema Steel Ply y Sistema de vigas de aluminio y vigas de madera H20. Son especialmente recomendadas en encofrados irregulares, curvos o inclinados. Estos se recuperan después al momento de desmoldar.

Mordaza de prensa Rápida (Rapid Wedge Clamp)

Para varillas lisas o corrugadas
Con diámetros de $\varnothing 1/4''$ - $\varnothing 3/8''$

Peso	Base	Carga de trabajo Seguro*	
		$\varnothing 1/4''$	$\varnothing 3/8''$
0.40 kg	110 x 44 mm	511 kg	1,022 kg

* Se ha aplicado un factor de seguridad 2:1



RECUPERABLE

Mordaza de prensa rápida con resorte (Rapid Spring Clamp)

Para varillas lisas o corrugadas
Con diámetros de $\varnothing 1/4''$ - $\varnothing 3/8''$

Peso	Base	Carga de trabajo Seguro*	
		$\varnothing 1/4''$	$\varnothing 3/8''$
0.43 kg	750 x 100 mm	568 kg	1,363 kg

* Se ha aplicado un factor de seguridad 2:1



RECUPERABLE



ARRECONSA
S.A. DE C.V.

ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS

TEL: +503 2222-9392

Email: vafm@arreconsa.net

www.arreconsa.net

17 Calle Oriente No. 113 San Salvador

MORDAZAS DE PRENSA RÁPIDA Y TENSORES

TENSORES PARA MORDAZAS DE PRENSAS RAPIDAS

LOS TENSORES se colocan por la parte de atrás de una de las mordazas, y sirven para tensar el conjunto varilla – mordaza, y de esta forma tener un sistema de encofrado apropiadamente ajustado

Tensor

Para varillas lisas o corrugadas

Con diámetros de $\varnothing 1/4"$ - $\varnothing 1/2"$

Se utiliza con mordaza de **Prensa Rápida con Cuña**

Peso

1.46 kg



NOTA: No trate de utilizar los Tensores para halar o sacar varillas del concreto cuando este ya este endurecido

Tensor

Para varillas lisas o corrugadas

Con diámetros de $\varnothing 1/4"$ - $\varnothing 3-8"$

Se utiliza con mordaza de **Prensa Rápida con Resorte**

Peso

3.16 kg



NOTA: No trate de utilizar los Tensores para halar o sacar varillas del concreto cuando este ya este endurecido



ARRECONSA
S.A. DE C.V.

ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS


TEL: +503 2222-9392

Email: vafm@arreconsa.net

www.arreconsa.net

17 Calle Oriente No. 113 San Salvador

MORDAZAS DE PRENSA RÁPIDA Y TENSORES

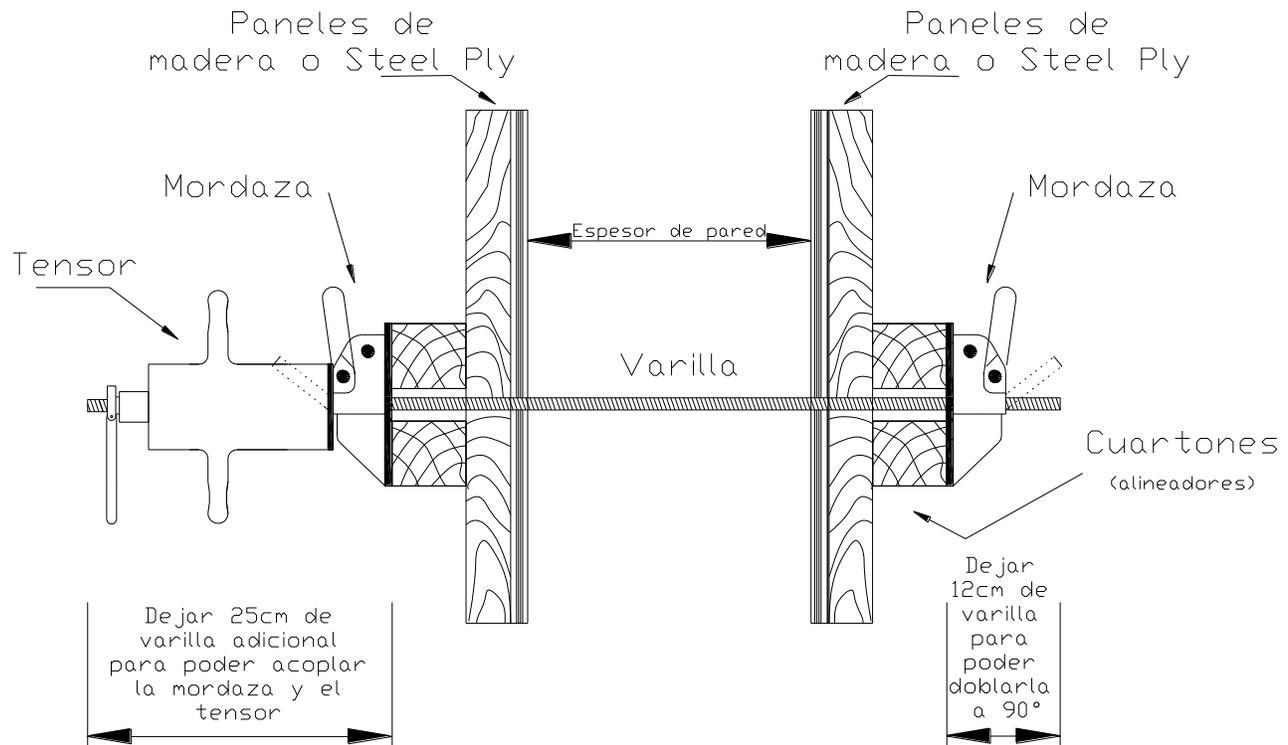

ARRECONSA
S.A. DE C.V.

ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS

TEL: +503 2222-9392

Email: vafm@arreconsa.net

www.arreconsa.net

17 Calle Oriente No. 113 San Salvador